



## UNS 283 H

Аспіраційні системи Unalsan

Виробництво: Туреччина

Внутрішньоцехова промислова аспірація 5000 м<sup>3</sup>/год




[Відео обладнання з виставки](#)

Офіційний представник на території України:



Характеристика	Параметр
Продуктивність номінальна	5000 м <sup>3</sup> /год
Швидкість руху повітря	28 м/с
Потужність двигуна	5,5 кВт / 3000 об/хв
Діаметр вхідного патрубку	280 мм
Тип фільтрів	Поліестер 100%
Ступінь фільтрації	5 мікрон
Кількість фільтрів	35 шт
Розміри одного фільтру	160x935 мм
Об'єм мішка для відходів	600x950пвх мішок , 2 шт
Живлення	400 В
Габаритні розміри	970x2090x2280 мм
Вага	338 кг

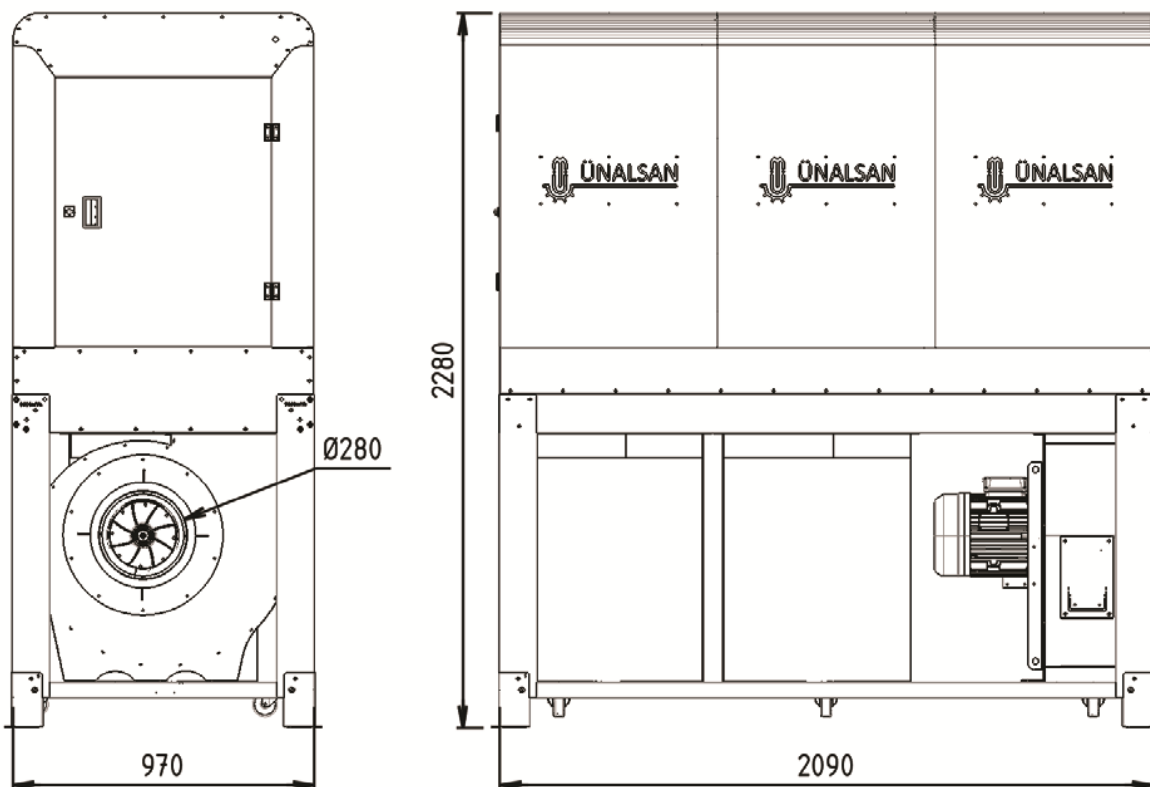

Всі аспіраційні системи Unalsan виготовляються на ринок Європейського союзу, пройшли сертифікацію СЕ та відповідають наступним директивам та нормам Європейського союзу:

**Про загальну безпеку верстатів та обладнання для працюючого персоналу**

Директива 2006/42/EU Європейського парламенту та Ради Європейського союзу від 17 травня 2006 року.

**Про безпеку низьковольтного обладнання для працюючого персоналу**

Директива 2014/35/EU Європейського парламенту від 26 лютого 2014 року.

**Про електромагнітну сумісність обладнання**

Директива 2014/30/EU Європейського парламенту від 26 лютого 2014 року.